


ELMAS TAŞLAMA VE PARLATMA

Teqsmooth & Teqgloss

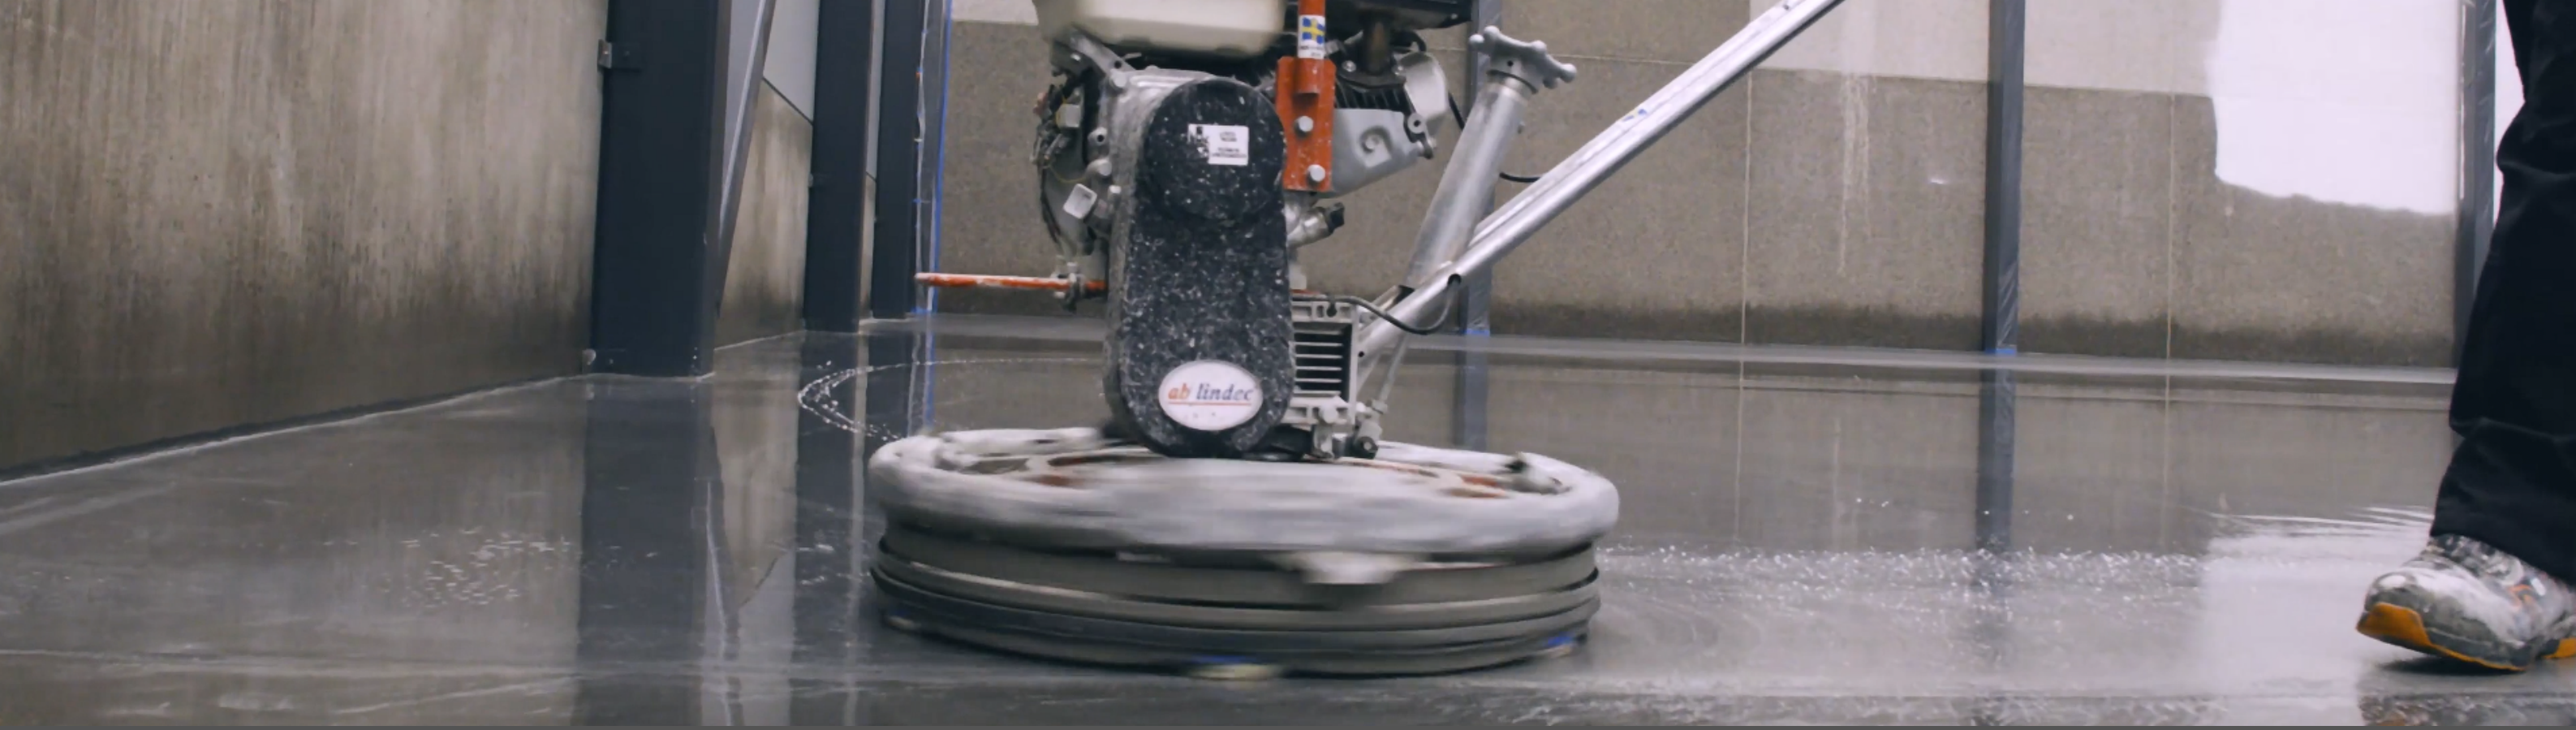

TEQSMOOTH & TEQGLOSS

Endüstriyel bir zemin: kolay temizlenebilir ve toz oluşturmeyen özellikte olmalı, aynı zamanda ışığı dengeli ve konforlu bir şekilde yansıtmalıdır. Ayrıca derzsiz, düzgün ve yüksek yüklere dayanıklı olmalıdır. Teqsmooth ve Teqgloss bu gerekliliklerin tamamını karşılar.

Teqplan'dan Teqsmooth / Teqgloss'a

Son işlem sürecinde Teqplan, özel olarak geliştirilmiş taşlama ekipmanları kullanılarak adım adım ve kapsamlı bir yüzey iyileştirme işleminden geçirilir. Teqsmooth 4 aşamada, Teqgloss ise 7 aşamada taşlanır; taşlama adımlarının sayısına bağlı olarak mat veya parlak bir yüzey elde edilir. Bu işlem, zeminin yoğunluğunu ve temizlenebilirliğini artırır ve halihazırda yüksek olan sıvılara ve kirlenmeye karşı direncini daha da güçlendirir.

Son işlem, hem yaş hem de kuru taşlama uygulamalarını içerir. İlk aşamalarda potasyum silikat kullanılır; bu madde betonun derinlerine nüfuz eder ve yüzeyle kimyasal reaksiyona girer. Bu sayede son derece yoğun ve yüksek aşınma dayanımına sahip bir zemin yüzeyi elde edilir.

TEQSMOOTH



Avantaj

Teqsmooth / Teqgloss seviyesinde taşlanmış bir zemin, son derece kolay temizlenebilir. Temizlik için yalnızca su ve elmas pedler yeterlidir. Milyonlarca mikroskobik elmas içeren temizlik pedleri, kimyasal kullanmadan beton yüzeyi temizler ve parlatır.

Leke koruması

Opsiyonel olarak derinlemesine nüfuz eden bir leke koruma emprenyesi sunulmaktadır. Bu uygulama; dayanıklı, kimyasallara karşı dirençli, yüksek parlaklık sağlayan ve zeminin lekelerle karşı direncini artıran koruyucu bir emprenyedir. Ayrıca yağ ve gres itici bir yüzey oluşmasına katkıda bulunur.


Özellikler

- İyi bir çalışma ortamı
- Kolay temizlenebilir
- Çevreye duyarlı
- Derzsiz
- Düz ve nivellidir
- Dayanıklı
- Yüksek yüklere dayanıklıdır

Uygulama alanları

Teqsmooth ve Teqgloss, lojistik ve endüstriyel holler gibi yüksek yüklere dayanması gereken alanlar için idealdir. Ayrıca ticari binalar ve perakende alanları için de son derece uygundur.

TEQGLOSS

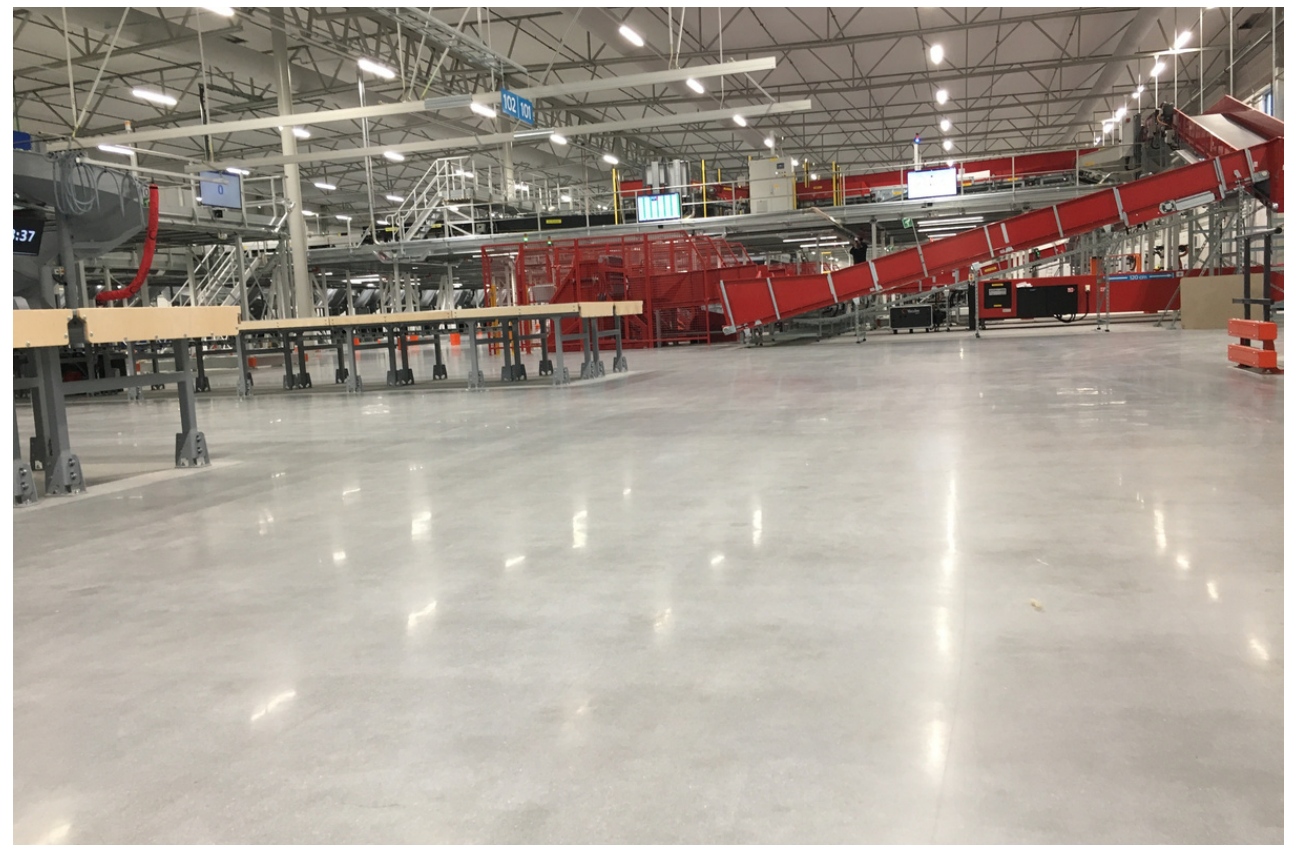

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tlf: +90 533 765 75 18 - Mail: Oktay.Cantez@teqton.tr - www.teqton.com/tr

teqton
teqton group