

TEQBASE - UNDERLAG FÖR TEQPLAN

Det idealiska underlaget för industrigolv!



BASEN ÄR TEQBASE

Fogfritt, stor belastningsförmåga, hög kvalitet

TEQBASE - SPECIALVÄLT BETONG

Användningsområden

Teqbase kan användas som undergolv i alla typer av industri- och lager-hallar och är i många fall ett alternativ till armerade betonggolv. Teqbase används som undergolv till samtliga typer av Teqtons ytskikt (Teqplan, Teqoton och Latexfalt) samt för klinker- och marmorkrossbeläggningar.

Vi levererar:

- Kompletta industrigolv
- Renovering av befintliga golv
- Rengörings- och underhållsmedel till Teqtons golvsortiment

Vårt kunnande är till fördel för Er

Ta med Teqbase-systemet redan i planläggningsfasen. Det lönar sig! Vårt fackfolk besitter maximalt kunnande och har stor erfarenhet, vilket hjälper Er att hålla kostnaderna nere. Kontakta oss redan nu!

Teqbase-System från starten

Ett industrigolv är ingen vanlig handelsvara! Golvet skall vara anpassat till olika behov och krav, något som uppnås genom personlig rådgivning och individuella lösningar. Hos oss finner Ni kompletta systemlösningar. Undergolv, beläggningar och ytskiktsbehandlingar kompletterar varandra och golvuppgbyggnaden ger en hög kvalitet och god funktionalitet tack vare systemlösningen.

Vi är kritiska när det gäller noggrannhet

För att uppnå bästa möjliga resultat använder vi oss av anpassade produktionsmetoder. Tillverkningen av betongen sker i våra mobila blandningsanläggningar. Utläggmaskinerna är specialbyggda och styrs med hjälp av lasergivare. Allt för att motsvara ställda tolerans- och kvalitetskrav.

Internationell, kundorienterad problemlösning.

- Erfarenhet och framgång i mer än 35 år
- Över 500 000 m² industrigolv läggs ut årligen
- Kvalitetskontroller
- Forskning och utveckling

Basen är Teqbase

En blandning av utvalda kvalitetsbindemedel och betonggrus efter en förutbestämd siktkurva lägger grunden för vårt beständiga Teqbase- undergolv.

Rationellt golvsystem

Fördelen med Teqbase- undergolv är att det läggs ut snabbt och fogfritt. Ett arbetslag lägger ut hela 1 500 m² per dag. Redan efter 3-4 dagar kan Teqbase- golvet användas som montageplattform för tunga lyft- och transportmaskiner. Detta ser vi som en stor fördel för byggherren och byggtreprenören som båda sparar tid och pengar. I anslutning till att hallen tas i bruk läggs sedan ett valfritt Teqton- slitlager på Teqbase golvet, - även detta med fogfri yta. Dyra fogkonstruktioner är därmed överflödiga. En stor fördel med slitlagret är att det kan belastas fullt ut redan efter 4-6 dagar.

För Er som kräver kvalitet:

- Planläggning
- Rådgivning
- Produktion
- Underhåll

TEQBASE - UNDERLAG FÖR TEQPLAN

Det idealiska underlaget för industrigolv!



TEKNISKE DATA

Underlag

Körfast undergrund med överbyggnad av sand, makadam eller bärlagergrus, (ev. hård isolering).

Planhet

Enligt HUS AMA tabell 43.DC/-1, klass B.

Normaltjocklek

Genomsnittlig tjocklek är 180 mm – större vid behov.

Förankring

Teqbase ger möjlighet till förankring av stöttor. Vid stora belastningar bör utdragningsförsök genomföras för att fastställa förankringsförmågan.

Belastning

Beroende på underlag och golvtjocklek: Utbredd last upp till 200 kN/m². Punktlast upp till 100 kN på 0,1 x 0,1 m. Vid speciella belastningar och osäkra grundförhållanden skall en geoteknisk undersökning genomföras.

Produktionskapacitet


Cirka 1 500 m²/dag.

Fogar

Normalt fogfri överyta. Skiljefogar i Teqbase vid alla fundament och angränsande byggnadsdelar. Vid övergångar och anslutningar används systemlösningar.

Arbetstemperatur

Frostfri miljö.

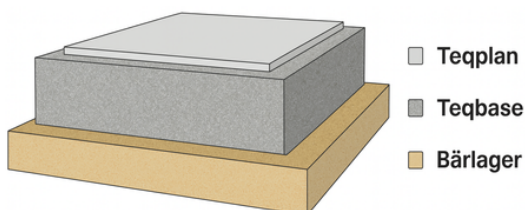

Ytterligare upplysningar

Gällande:

- Detaljlösningar
- Besiktning
- Referenslista
- Kontakta vårt kontor.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Tel: 042-241755 - Mail: sweden@teqton.com - www.teqton.com

teqton
teqton group