




Teqplan - slidlag

Fugefrit, lyst, slidstærkt, stor belastningsevne, super plant, miljøvenligt, støvfast.

Anvendelsesmuligheder

F.eks. produktions-, lager- og maskinhaller, værksteder, højreolagre, trykkerier, støberier, levnedsmiddelindustrien, kølerum, transportcentre og speditionshaller.

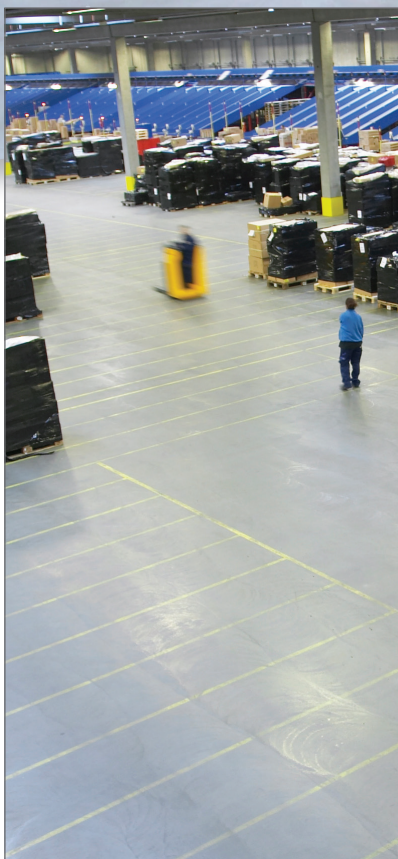

Teqplan - slidlag

Perfekt materiale sammensætning

Teqplan består af en speciel kunststofdispersion, udvalgte tilslagsmaterialer og cement, hvilket gør Teqplan specielt velegnet overalt hvor vand, olie, brændstof, forskellige kemikalier ect. angriber gulvet. Teqplan er således ideel til lager - og produktionshaller og værksteder.

Et modstandsdygtigt gulv

Et industrigulv har mange fjender:

Vand, olie, forskellige kemikalier ect. angriber gulvet. Takket være specielle materialeegenskaber er Teqplan i stand til i stor udstrækning at modstå disse angreb!

Selv efter lang tids vedvarende påvirkning bevarer Teqplan sin store modstandsdygtighed. Teqplan er absolut neutral over for stål, hvilket er vigtigt ved montage af diverse maskiner på gulvet.

Kan fuger undgås?

Fuger, huller, og andre ujævnheder i en gulvbelægning er kilden til et problem, især ved hård belastning i daglig brug. Derfor udlægges Teqplan fugefrit, selv ved flere tusinde m². Teqplan er takket være indholdet af kunststoffindemiddel så tæt i overfladen, at slidtage og revner praktisk talt ikke opstår. Fordelene er med så stor nøjagtighed med Teqplan får du en sund og støjfri arbejdsplads, med færre vedligeholdelsesudgifter på truck, løftevogne etc.

Komfortabel, økonomisk og miljøvenlig

I fagkredse har man konstateret, at Teqplan – industrigulvet er meget modstandsdygtigt og næsten vedligeholdelsesfrit – selv efter mange års brug!

Dette gavner ikke blot virksomhedens økonomi, men beskytter også miljøet, idet Teqplan ikke indeholder opløsningsmidler.



Tekniske data

Bindemiddel:	Kunststofdispersion og cement
Tilslagsmaterialer:	Granitskærver og sand
Underlag:	Tegbase eller beton min. 25 Mpa.
Udlægning:	Manuelt eller maskinelt ca. 800 m ² pr. dag pr. arbejdsteam.
Temperatur:	min. + 5°C. Bygningen skal være lukket (vinduer og døre isat, tagdækning vandtæt).
Lagtykkelse:	1,0-3,0 cm.
Afbindingstid:	Gangbar efter ca. 2 dage (afhængig af temperatur). Belastning efter ca. 4 dage.
Vægtfylde:	Ca. 2,0-2,2 t/m ³ .
Punktbelastning:	Indtil 100 kN på 0,1 x 0,1 m. afprøvet efter DIN 18 560
Planhed:	Efter DIN 18 202, tabel 3, linie 3 eller 4. Mulighed for super planhed iht. DIN 15 185 til anvendelse ved tvangsstyrede trucks.
Slidstyrke:	Iht. HUS AMA tabel ESE/6 klasse A Meget høje krav.
Trykstyrke:	Min. 50 N/mm ² .
Bøjningstrækstyrke:	Ca. 10 N/mm ² .
Elektrisk afledningsevne:	Gnistfri, ikke brændbar, iht. DIN 51 953 mellem 10 ⁴ og 10 ⁷ ohm, ingen statisk elektricitet.
Fuger:	Normalt fugefri, statisk betingede fuger i etage-byggeri skal sikres med fugeprofil.
Farve:	Lys cementgrå.
Garanti:	5 år.
Modstandsevne:	Vandbestandig, i stor udstrækning modstandsdygtig over for olie og kemikalier.

Yderligere oplysninger

Vedrørende datablade på
 - Tilslutning til andre bygningsdele
 - Besigtigelse
 - Referenceliste
 Kontakt venligst vores kontor.

Fordi, De kræver kvalitet:

- Planlægning
- Rådgivning
- Udførelse
- Vedligeholdelse

Vi leverer:

Komplette industrigulvsystemer
Renovering af bestående gulve
Rengørings – og plejemidler til Teqton gulve

Internationale kundeorienterede problemløsninger

Erfaring og succes i mere end 35 år
Udlægning af over 1 millioner m² industrigulv årligt
Kvalitetskontrol
Forskning og udvikling

**teqton**

Kristensmindevej 2
DK-4250 Fuglebjerg
Tlf. +45 8754 5000
denmark@teqton.com
www.teqton.com