

TEQPLAN - SLITSKIKT

SLITSKIKT FÖR TEQBASE



TEQPLAN - IDEALISK MATERIALSAMMANSÄTTNING

Fogfritt, ljust, slitstarkt, stor belastningsförmåga, plant, miljövänligt, dammfritt.

TEQPLAN - SLITSKIKT

Användningsområden

Produktions-, lager- och maskinhallar, verkstäder, höglager, bygg- och stormarknader, tryckerier, gjuterier, livsmedelsindustrier, kylrum, speditionshallar m.m.

Vi levererar:

- Kompletta industrigolv
- Renovering av befintliga golv
- Rengörings- och underhållsmedel till Teqtons golvsortiment

Komfortabelt, ekonomiskt och miljövänligt

I fackkretsar har man konstaterat att Teqplan-industrigolv är mycket motståndskraftigt och nästan underhållsfritt – även efter flera års slitage! Användningen av Teqplan gynnar inte bara verksamhetens ekonomi utan skonar även miljön, eftersom dispersionen inte innehåller några giftiga lösningsmedel.

Idealisk materialsammansättning

Teqplan består av en speciell dispersion, utvald ballast och cement, vilket gör Teqplan speciellt användbart där vatten, olja, brännbart material och olika kemikalier etc. angriper golvet. Teqplan är således ytterst lämpligt för lager- och industrihallar och verkstäder.

Kan fogar undvikas?

JA! Varje fog, varje hjul, varje ojämnheter i golvbeläggningen kan orsaka problem; särskilt vid hård belastning och dagligt bruk. Därför läggs Teqplan fogfritt, även vid tusentals kvadratmeter.

Teqplan är tack vare sitt oorganiska bindemedel så tätt i sin struktur att slitage och skador praktiskt taget inte uppstår. Fördelen med dessa egenskaper är att Teqplan ger dig en sund och dammfri arbetsplats med lägre underhållskostnader för truckar, lyftvagnar etc.

Ett motståndskraftigt golv


Ett industrigolv har många fiender: Vatten, olja, olika kemikalier etc. som angriper golvet. Tack vare materialsammansättningen kan Teqplan motstå dessa angrepp! Även vid långtidspåverkan från yttre miljö bevarar Teqplan sin stora resistensförmåga. Teqplan är absolut reaktionsneutralt vid kontakt med stål, vilket är en förutsättning för montage av diverse maskiner på golvet.

Internationell, kundorienterad problemlösning

- Erfarenhet och framgång i mer än 35 år
- Över 500 000 m² industrigolv läggs ut årligen
- Kvalitetskontroller

För Er som kräver kvalitet:

- Planläggning
- Rådgivning
- Produktion
- Underhåll

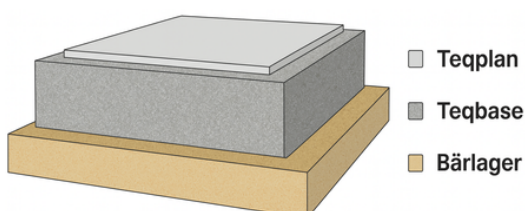

teqton
teqton group

TEQPLAN - SLITSKIKT

SLITSKIKT FÖR TEQBASE



TEKNISKA DATA

Bindemedel

Polymer-dispersion och cement

Tillsatsmaterial

Granitskärvar och sand

Underlag

Teqbase eller betong min. 25 MPa

Utläggning

Manuellt eller maskinellt ca 800 m²/dag. Temperatur minst + 5°C. Byggnaden skall vid utläggningen vara tillsluten (fönster, dörrar och portar skall vara stängda och taktäckningen vattentät).

Böjhållfasthet

Ca 10 N/mm².

Färg

Ljust cementgrå.

Ytjämnhet

Enligt HUS AMA Tabell 43.DC/-1 Klass A. Möjlighet för Superplanhet enligt DIN 15 185 för användning av tvångsstyrda truckar.

Yttjocklek

10–30 mm.

Härdningstid

Gångbar efter ca 2 dagar (beroende på temperatur). Belastningsbar efter ca 4 dagar.

Densitet

Ca 2,0–2,2 ton/m³.

Motståndsförmåga

Är vattenbeständig, motståndskraftig mot de flesta oljor och kemikalier.

Garanti

5 år enligt AB 04.

Fogar

Normalt fogfri, vid belastad etagebyggnation skall fogar säkras med fogprofil.

Slitstyrka

Enligt HUS AMA tabell ESE/6 klass A.

Punktblastning


Upp till 100 kN på 0,1 x 0,1 m. Provat enligt DIN 18 560

Tryckhållfasthet

Min. 50 N/mm².

Elektrisk avledningsförmåga

Gnistfri och obrännbart enligt DIN 51 953. Resistans mellan 10⁴ och 10⁷ ohm. Ingen statisk elektricitet.

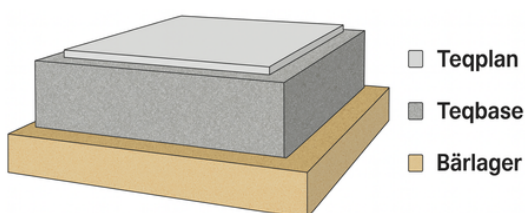

- Teqplan
- Teqbase
- Bärlager

Ytterligare upplysningar

Gällande:

- Detaljlösningar
- Besiktning
- Referenslista
- Kontakta vårt kontor.

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Tel: 042-241755 - Mail: sweden@teqton.com - www.teqton.com

teqton
teqton group