




Teqbase - underlag för Teqplan, Teqoton och Latexfalt

Det idealiska underlaget för industrigolv! Fogfritt, stor belastningsförmåga, hög kvalitet.

Användningsområden

Teqbase kan användas som undergolv i alla typer av industri- och lagerhallar och är i många fall ett alternativ till armerade betonggolv. Teqbase används som undergolv till samtliga typer av Teqton's ytskikt (Teqplan, Teqoton och Latexfalt) samt för klinker- och marmorkrossbeläggningar.

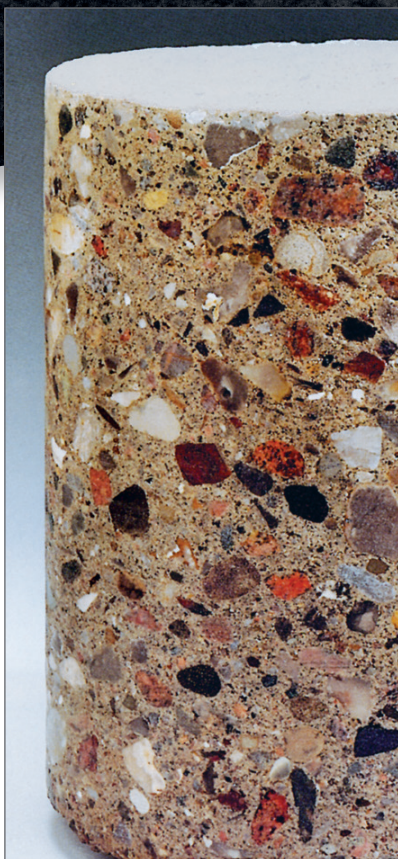

Teqbase - Specialvältbetong

Teqbase-System från starten

Ett industrigolv är ingen vanlig handelsvara! Golvet skall vara anpassat till olika behov och krav, något som uppnås genom personlig rådgivning och individuella lösningar. Hos oss finner Ni kompletta systemlösningar. Undergolv, beläggningar och ytskiktsbehandlingar kompletterar varandra och golvuppgbyggnaden ger en hög kvalitet och god funktionalitet tack vare systemlösningen.

Basen är Teqbase

En blandning av utvalda kvalitetsbindemedel och betonggrus efter en förutbestämd siktcurva lägger grunden för vårt beständiga Teqbase- undergolv.

Vi är kritiska när det gäller noggrannhet

För att uppnå bästa möjliga resultat använder vi oss av anpassade produktionsmetoder. Tillverkningen av betongen sker i våra mobila blandningsanläggningar. Utläggmaskinerna är specialbyggda och styrs med hjälp av lasergivare. Allt för att motsvara ställda tolerans- och kvalitetskrav.

Rationellt golvsystem

Fördelen med Teqbase- undergolv är att det läggs ut snabbt och fogfritt. Ett arbetslag lägger ut hela 1.500m² per dag. Redan efter 3-4 dagar kan Teqbase- golvet användas som montageplattform för tunga lyft- och transportmaskiner. Detta ser vi som en stor fördel för byggherren och byggtreprenören som båda sparar tid och pengar. I anslutning till att hallen tas i bruk läggs sedan ett valfritt Teqton- slitlager på Teqbase- golvet, - även detta med fogfri yta. Dyra fogkonstruktioner är därmed överflödiga. En stor fördel med slitlagret är att det kan belastas fullt ut redan efter 4-6 dagar.

Vårt kunnande är till fördel för Er

Tag med Teqbase- systemet redan i planläggningsfasen. Det lönar sig! Vårt fackfolk besitter maximalt kunnande och har stor erfarenhet, vilket hjälper Er att hålla kostnaderna nere. Kontakta oss redan nu!



Teknisk specifikation

Underlag:	Körfast undergrund med överbyggnad av sand, makadam eller bärlagergrus, (ev. hård isolering)
Fogar:	Normalt fogfri överyta. Skiljefogar i Teqbase vid alla fundament och angränsande byggnadsdelar. Vid övergångar och anslutningar används systemlösningar.
Normaltjocklek:	Genomsnittlig tjocklek är 180 mm – större vid behov.
Arbetstemperatur:	Frostfri miljö.
Belastning:	Beroende på underlag och golvtjocklek: Utbredd last upp till 200 kN/m ² . Punktlast upp till 100 kN på 0,1 x 0,1 m. Vid speciella belastningar och osäkra grundförhållanden skall en geoteknisk undersökning genomföras.
Planhet:	Enligt HUS AMA tabell 43.DC/-1, klass B.
Förankring:	Teqbase ger möjlighet till förankring av stöttor. Vid stora belastningar bör utdragningsförsök genomföras föra att fastställa förankringsförmågan.
Produktionskapacitet:	Cirka 1 500 m ² /dag.

Ytterligare upplysningar

Gällande:

- Detaljlösningar
- Besiktning
- Referenslista

Kontakta vårt kontor.

För Er som kräver kvalitet:

- Planläggning
- Rådgivning
- Produktion
- Underhåll

Vi levererar:

Kompleta industrigolv
Renovering av befintliga golv
Rengörings- och underhållsmedel till Teqton's golvsortiment

Internationell, kundorienterad problemlösning

Erfarenhet och framgång i mer än 35 år
Över 1 miljon m² industrigolv läggs ut årligen
Kvalitetskontroller
Forskning och utveckling

teqton

Tlf. +46 (0) 42-241755
sweden@teqton.com
www.teqton.com